

Accesorios para baños térmicos



Insert - línea "NL"

- *Código de Pedido:* Consultar accesorios pág. 52 y 53
- Ideal para calibración de sensores termorresistivo y termopar.
- Capacidad de personalización para satisfacer las necesidades del clientes.
- Dimensiones externas (mm): Ø 35 x 160.



Inserto do cuerpo negro (Black Body) - línea "NL"

- *Código de Pedido:* 06.04.0072-00
- Incluye un inserto tipo taza totalmente anodizado.
- Pared y fondo especiales en negro, originando una cavidad de cuerpo negro con alta emisividad.
- Pertinente para calibración de pirómetros infrarrojo.
 - Dimensiones externas (mm): Ø 35 x 168.



Kit para líquido agitado - línea "NL"

- *Código de Pedido:* 06.09.0029-00
- Ideal para calibración de termómetros de vidrio (TLV).
- Incluye un agitador magnético, la guía de sensor, taza de acero con tapa de cierre.



Soporte Guía para sensor TLV - línea "NL"

- *Código de Pedido:* 06.09.0030-00
- Adecuado para apoyar la calibración de termómetros de vidrio.



Guía para sensor - línea "NL"

- *Código de Pedido:* 02.22.0082-21
- Ideal para calibración de sensores termorresistivo y termopar.

Soporte con garras para fijación de sensores / termómetros

- *Código de Pedido:* 02.22.0128-21
- Adecuado para soportar los sensores de calibración termorresistivo y termopar.
- Altura ajustable visando alcanzar sensores con larguras diferentes de haste.



Aceite de Silicona de baja viscosidad Tipo 200-10 - línea "NL" / Tipo 710 - línea "PL"

- *Código de Pedido línea "NL":* 03.03.0206-21
- *Código de Pedido línea "PL":* 03.03.0225-21
- Temperatura de uso: -30 °C hasta 160 °C / 80 °C hasta 300 °C.
- Punto de *Flash:* 163 °C / 302 °C.
- Embalaje de 1 kg.
- No emite vapores.







Shield Térmico

- *Código de Pedido:* 02.22.0125-21
- Ideal para utilización con los baños de alta temperatura (T-650P y T-1200P), visando reducir los efectos del alta temperatura en los cabezas de sensores en las empuñaduras y principalmente en las juntas de termopares.

Insert BB cuerpo negro baño T-660PL + Termopar

- *Código de Pedido:* 06.04.0097-00
- Objetivo efectivo de diámetro 35 mm con geometría especial.
- Se constituye en una cavidad de cuerpo negro con alta emisividad.
- Suministrado con termopar y certificado de Calibración RBC del mismo.
 - Ideal para calibración de pirómetros infrarrojo.
 - Dimensiones externas (mm): Ø 35 x 13.

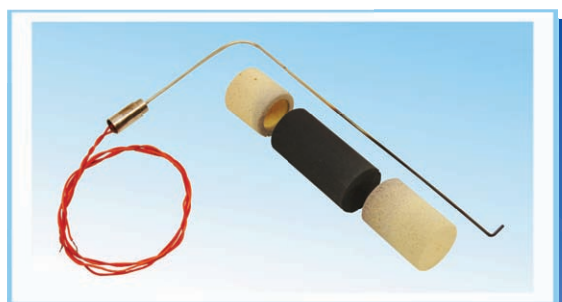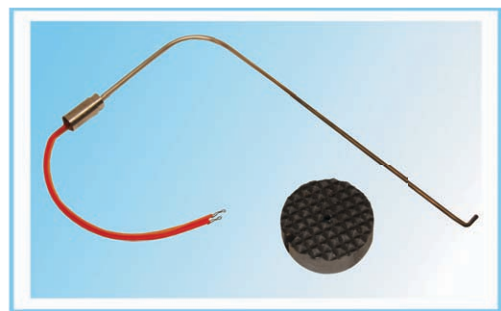

Insert BB cuerpo negro baño T-1200P + Termopar

- *Código de Pedido:* 06.04.0074-00
- Insert tipo taza de geometría especial y blanco efectivo de diámetro 20 mm hecho en material refractario.
- Se constituye en una cavidad de cuerpo negro con alta emisividad.
- Suministrado con termopar y certificado de Calibración RBC del mismo.
- Ideal para calibración de pirómetros infrarrojo.
- Dimensiones externas (mm): Ø 31,5 x 70.

Aislamiento Térmico Superior - T-1200P

- *Código de Pedido:* 02.22.0126-21
- Aislamiento térmico en una forma cilíndrica.
- Montado en la parte superior del pozo del horno.
- Debe ser suministrado con los diámetros de los orificios semejantes a los del Insert utilizado.



Bolsa para Probe

- *Código de Pedido:* 06.01.0017-00
- Ideal para transporte y almacenamiento de diversos probes de temperatura para utilización en los baños térmicos.



Aislamiento Térmico Inferior - T-1200P

- *Código de Pedido:* 02.22.0127-21
- Aislamiento térmico en una forma cilíndrica.
- Montado en la parte inferior del pozo del horno.
- Suministrado en conjunto con pasador de aterramiento.